







技术规范:

- 额定电流 : 1AMP
- 适用温度 : -40℃to+105℃
- 接触电阻 : 20mΩ Max
- 绝缘电阻 : 1000MΩ Min
- 耐电压 : AC 500V
- 绝缘材料 : Polyester (UL94V-0)
- Standard: PA-6T
- 端子材质 : Brass
- 电镀规范 : Au or Sn Over 50u" Ni

Height	
H=0.65mm、1.0MM、1.5mm、1.7mm、2.0mm、2.54mm	

P 3-XX-1-1-XX-X-X-R-X

排针 系列	间距	长度	双排	单排	PTH	电镀	材质	角度	流水号
系列	1-0.8mm	0.65-07	1-单排	1-单排	1*40/50P	A-1u"	A-3BT	S=180°	0-3.0
	2-1.0mm	1.0-10	2-双排	2-双排	2*40/50P	B-3u"	B-P46	B=90°	1-3.0/6.0(双排)
	3-1.27mm	1.5-15	3-三排	3-三排	3*40/50P	C-5u"	C-36T	D=3MT	2-3.0/3.0(双排)
	4-2.0mm	1.7-17		4-四排	4*40/50P	D-10u"	D-P45T	E=7型	3-2.8/4.0(双排)
	5-2.5mm	2.0-20				E-15u"	E-L2P	F=135°	4-2.6/3.5(双排)
	6-2.54mm	2.5-25				F-30u"		L=卧式SMT	其它另做说明
	7-3.96mm					S-镀锡			
	8-5.08mm					H-半全锡			

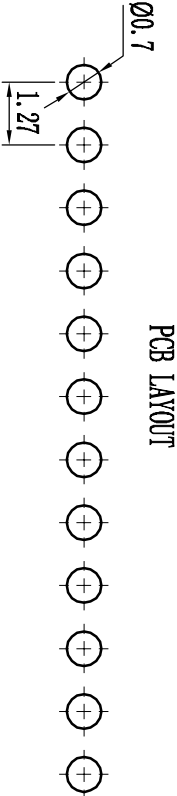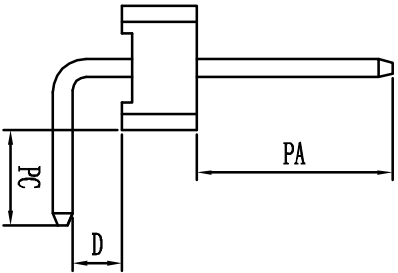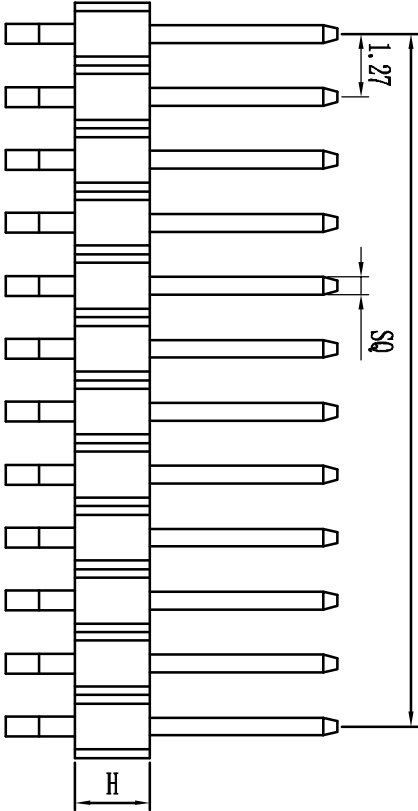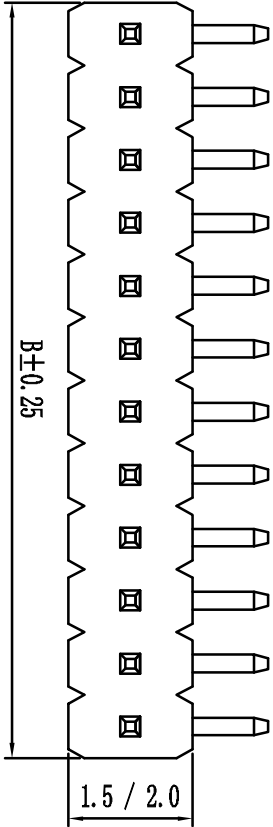

尺寸	1.27	2.54
1	1.27	2.54
2	1.27	2.54
3	2.54	3.81
4	3.81	5.08
5	5.08	6.35
6	6.35	7.62
7	7.62	8.89
8	8.89	10.16
9	10.16	11.43
10	11.43	12.70
11	12.70	13.97
12	13.97	15.24
13	15.24	16.51
14	16.51	17.78
15	17.78	19.05
16	19.05	20.32
17	20.32	21.59
18	21.59	22.86
19	22.86	24.13
20	24.13	25.40
21	25.40	26.67
22	26.67	27.94
23	27.94	29.21
24	29.21	30.48
25	30.48	31.75
26	31.75	33.02
27	33.02	34.29
28	34.29	35.56
29	35.56	36.83
30	36.83	38.10
31	38.10	39.37
32	39.37	40.64
33	40.64	41.91
34	41.91	43.18
35	43.18	44.45
36	44.45	45.72
37	45.72	46.99
38	46.99	48.26
39	48.26	49.53
40	49.53	50.80
41	50.80	52.07
42	52.07	53.34
43	53.34	54.61
44	54.61	55.88
45	55.88	57.15
46	57.15	58.42
47	58.42	59.69
48	59.69	60.96
49	60.96	62.23
50	62.23	63.50

东莞康导电子科技有限公司

变更单号	变更标记	变更日期	描述	变更人	审核	批准	角度	±2°	设计	日期	日期	1.27mm单排插针，90°，单塑
							X.	±0.25	审核	日期	日期	Spec:1.27mm Pin Header, Right Angle
							.X	±0.15	批准	日期	日期	Positions: 1X1~1X50
							.XX	±0.05	比例	1:1	单位	mm
										页数	1 OF 1	A0

