



	1.5 ± 0.2
---	---------------

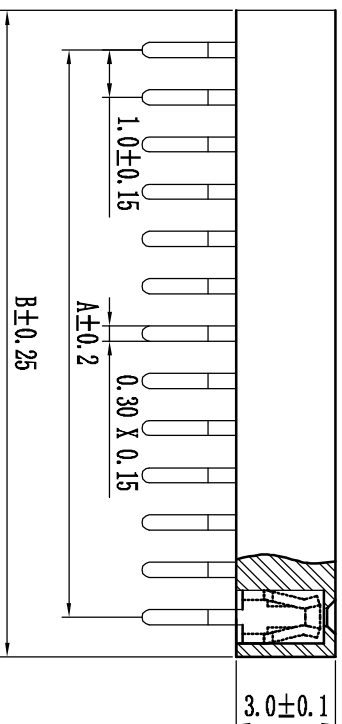


PC
1.5
1.8
2.0

端子材质：Bronze

电镀规范: Au or Sn Over 50u" Ni

绝缘材料：Polyester (UL94V-0)

Standard: PA-6T

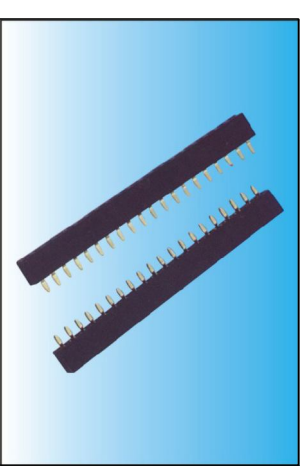

技术规范:

额定电流：1AMP

适用温度：-40℃to+105℃

接觸電阻：20mΩ Max

绝缘电阻：100M Ω Min

耐电压 : AC 500V

绝缘材料：Polyester (UL94V-0)
Standard: PA-6T

端子材质：Bronze

F 3-34-2-XX-X-C-M-000-X

牌号	间距	翅高	单排	Pin位	电镀	材质	角度	端子	流标号
系列	1-0.8mm	1.0-10	1-单排	1*40P/50P	A-lu*	A-70R	S-180°	22.5mm即是255	0-常用规格
	2-1.0mm	1.5-15	2-双排	2*40/50P	B-3u*	B-7446	R-90°	11.5mm即是112	1-内柱
	3-1.27mm	1.6-16	3-三排	3*40/50P	C-5u*	C-746T	R-90°	12.2mm即是122	2-大小号定位
	4-2.0mm	1.7-17	4-四排	4*40/50P	D-10u*	D-749T	F-垂直插脚	007-特母型端子	3-凸点
	5-2.54mm	2.0-20			F-30u*	F-L27	F-2型	007-特母型端子	4-穿孔
	6-3.96mm	2.5-25			S-镀锌		Y=135°	007-特母对孔端子	5-宽1.8
	7-5.08mm	.			凹-半金鍍		凹-垂直插脚	004-特母四面包铜端子	6-宽2.2
		.					凹-垂直插脚	注: 长型对短针	7-宽5.0
		.					1-卧式SMT	算	8-宽6.0
		.							5-空另做说明

其它另做说明

东莞康导电子科技有限公司

东莞康导电子科技有限公司									
角度	±2°	设计	日期	日期	1.00mm双排母, DIP, 塑高2.1mm Spec: 1.00mm Female Header, Single Row, Straight Positions: 1×1×50 Plastics Height: 3.0mm	页数	1 OF 1	A0	
±0.25	Y.	±0.15	.YX	批准	日期				
±0.05	.YX	批准	日期	日期					
未标公差	批准	比例	1:1	单位	mm				
批准	审核	变更人	描述	变更日期	变更标记	变更单号			