环保物料

Pin数	尺寸A	尺寸B
2	3.96	7.92
3	7.92	11.88
4	11.88	15.84
5	15.84	19.80
6	19.80	23.76
7	23.76	27.72
8	27.72	31.68
9	31.68	35.64
10	35.64	39.60
11	39.60	43.56
12	43.56	47.52
13	47.52	51.48
14	51.48	55.44
15	55.44	59.40
16	59.40	63.36
17	63.36	67.32
18	67.32	71.28
19	71.28	75.24
20	75.24	79.20
21	79.20	83.16
22	83.16	87.12
23	87.12	91.08
24	91.08	95.04
25	95.04	99.00

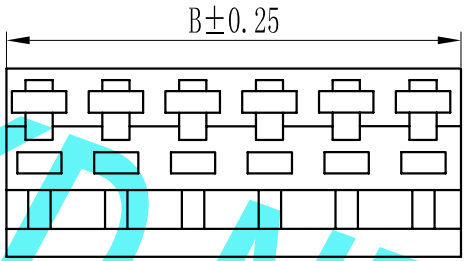

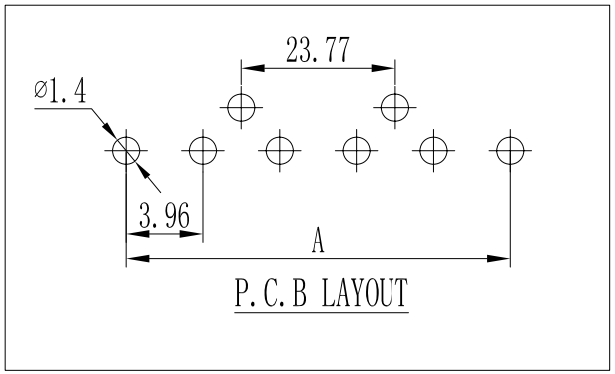

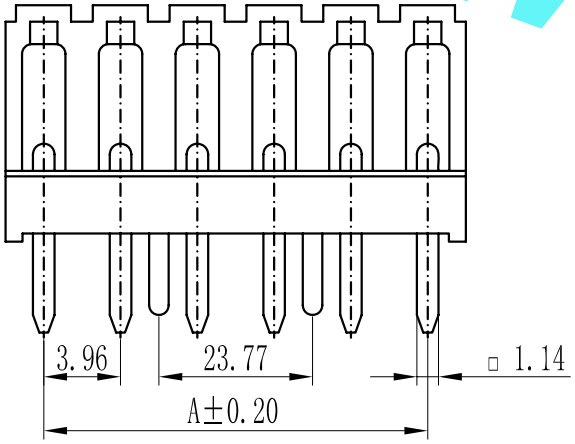

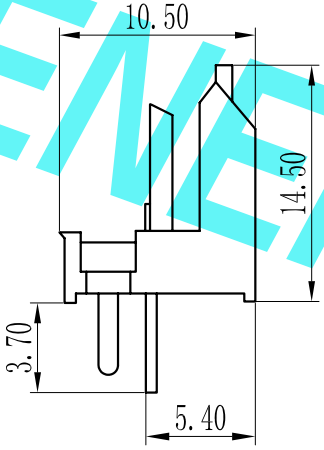

技术参数 SPECIFICATIONS

◆间距：3.96 Pitch:3.96

◆适用线规：AWG#24-#18
Applicable Wire:AWG#24-#18

◆额定电压：AC,DC,250V（有效值）
Voltage rating: AC,DC,250V(rms)

◆额定电流：5A,AC,DC
Current rating:5A,AC,DC

◆耐压值：1500V AC/minute
Withstand voltage:1500V AC/minute

◆工作温度 ：-25℃～+85℃
Working Temp:-25℃～+85℃

◆绝缘电阻 ：≥1000MΩ
Insulation resistance:≥1000MΩ

◆接触电阻：≤20mΩ
Contact resistance:≤20mΩ

材料 MATERIAL

◆绝缘体：尼龙66,UL94-2
Insulator:Nylon66 UL94-2

◆接触针:磷青铜
Contact PIN: Phosphor Bronze

KD NEW ENERGY

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	东莞市康导新能源科技有限公司 DONGGUANG KD NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD 公司网址：www.dgconne.cn 公司电话：0769-85337633 邮 箱：2850175966@qq.com 公司传真：0769-85392827	PART. NO: 3932S-XX
				LINEAR	ANGLES	APPROVED				
				0.0±0.25	X° REF±6°					DWG. NO:
A0	新图面发行	2018.11.21	UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°	DESIGNER			TITLE: 3.96mm pitch Single Wafer	
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN	肖丽娟	2018.11.21		REV: A0 SHEET: 1/1