


环保物料

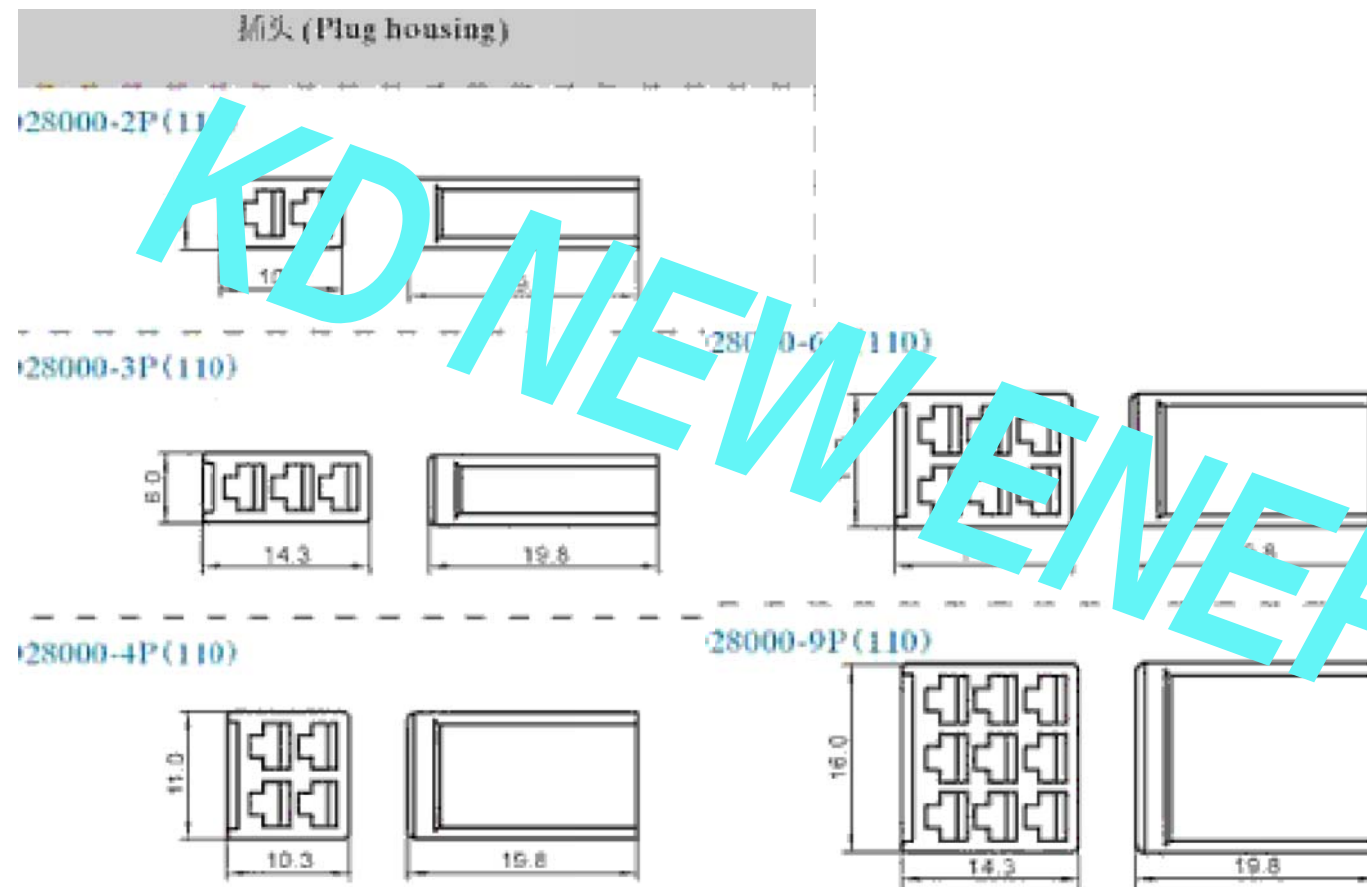

技术参数

线数:2、3、4、6、9

适用线规:AWG22#-16#

温度范围:-20℃~+105℃

额定电压:250V AC/DC

额定电流:8A

接触电阻: $\leq 0.01\Omega$

绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$

耐压:1000V AC/1分钟 (Minute)

材料:

插头:尼龙 UL94V-2

阻燃ABS UL94V-0

插座:尼龙 UL94V-2

阻燃ABS UL94V-0

端子:磷铜 黄铜

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	 东莞市康号新能源科技有限公司 DONGGUANG KD NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD 公司网址: www.dgkonne.cn 公司电话: 0769-85337533 邮 箱: 2850175986@qq.com 公司传真: 0769-85392827	PART. NO: 28000-XP (110)		
				LINEAR	ANGLES	APPROVED				DWG. NO:		
				0.0±0.25	X° REF±6°	DESIGNER						
A0	新图面发行	2018.12.10	UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°				TITLE: 2.80mm pitch Housing		REV: A0	SHEET: 1/1
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN	肖丽娟	2018.12.10				