


环保物料

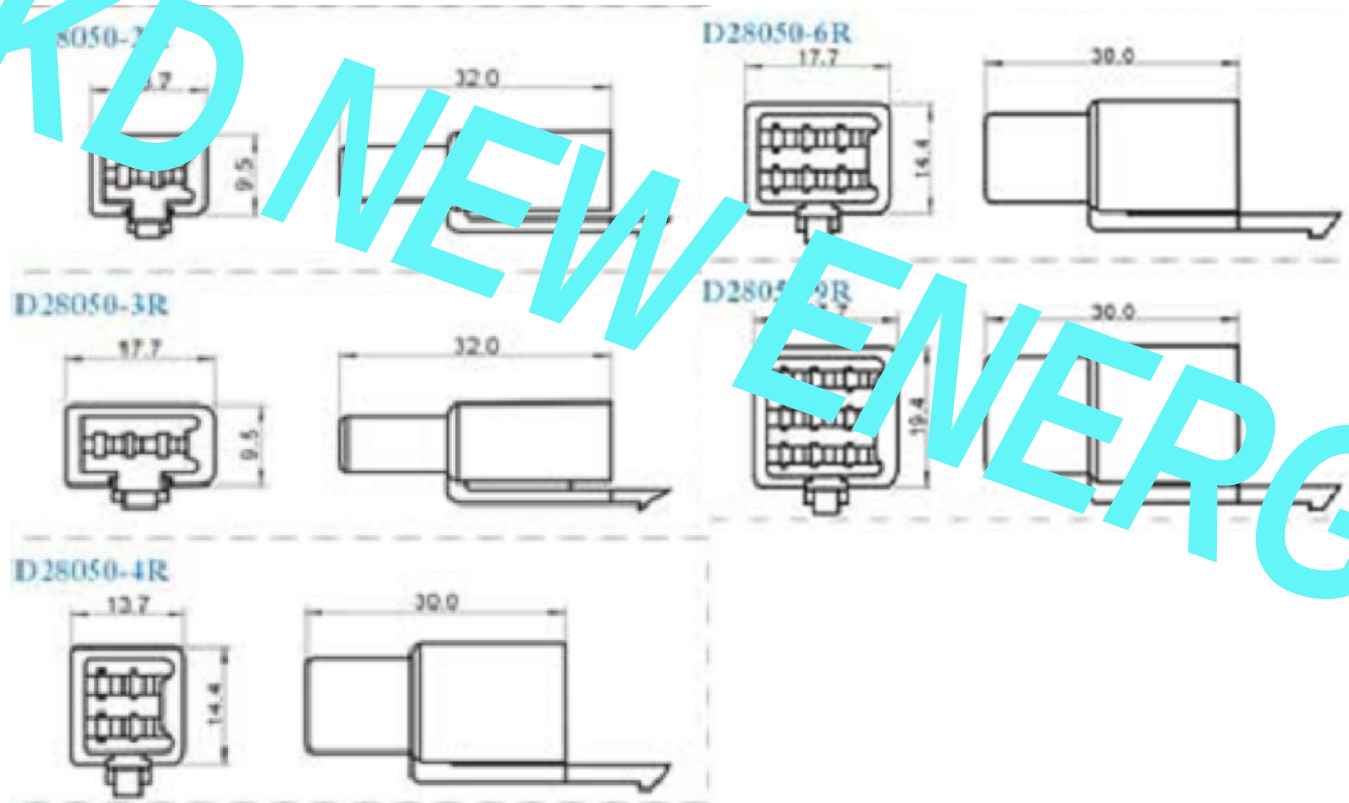

技术参数:
线数: 2、3、4、6、9
适用线规: AWG22#~18#
温度范围: -25℃~+85℃
额定电压: 300V AC/DC
额定电流: 8A
接触电阻: $\leq 0.01\Omega$
绝缘电阻: $\geq 1000m\Omega$
耐压值: 1000V AC/1分钟

材料:
插头: 尼龙 UL94V-2
插座: 尼龙 UL94V-2
端子: 磷青铜 黄铜

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	 东莞市康号新能源科技有限公司 DONGGUAN KD NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD 公司地址: www.dgkonne.cn 公司电话: 0769-85337633 邮 箱: 2850175988@qq.com 公司传真: 0769-85392827	PART. NO: KD28050-XR	
				LINEAR	ANGLES	APPROVED				DWG. NO:	
				0. 0±0. 25	X° REF±6°	DESIGNER					
A0	新图面发行	2018. 12. 01	UNIT: MM	0. 00±0. 15	X° ±3°	TITLE: 2. 80mm pitch Single Housing					
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0. 000±0. 08	X° X'±2°	DRAWN	肖丽娟	2018. 12. 01		REV: A0	SHEET: 1/1