
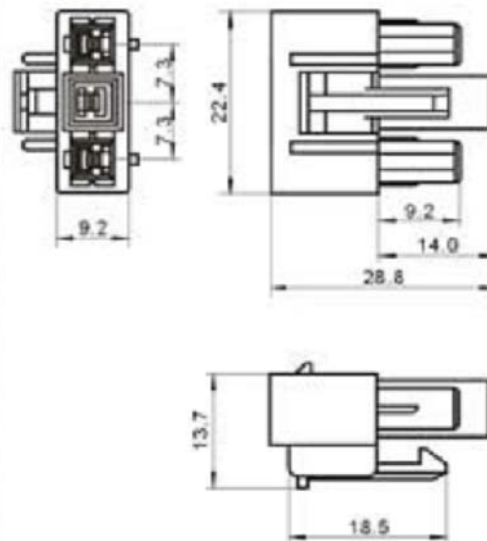


环保物料

K

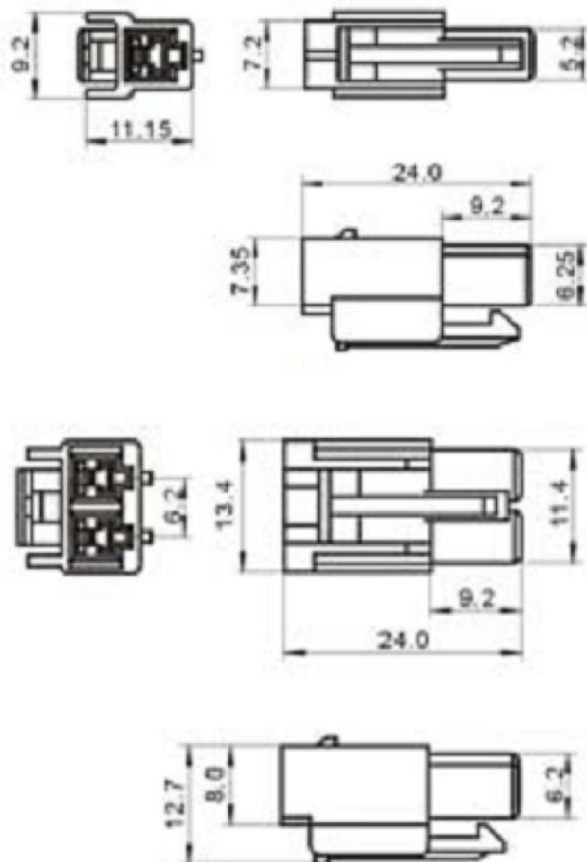

技术参数 SPECIFICATIONS

线数:1、2、3、4、5、6
适用线规:AWG20#~16#
适应基板厚度:1.6mm
温度范围:-25℃~+105℃
额定电压:300V.AC/DC (有效值)
额定电流:15-10A
接触电阻:≤0.01Ω
绝缘电阻:≥1000MΩ
耐压:1500V AC (有效值)
材料:

插头:尼龙 UL94V-0
插座:尼龙 UL94V-0
端子:磷青铜
黄铜

WNGY

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	东莞市康号新能源科技有限公司 DONGGUAN KD NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD 公司网址: www.dgkonne.cn 公司电话: 0769-85337633 邮箱: 2850175988@qq.com 公司传真: 0769-85392827	PART. NO: KD180XX-XP
				LINEAR	ANGLES	APPROVED				DWG. NO:
A0	新图面发行	2018. 12. 04		0.0±0.25	X° REF±6°	DESIGNER				REV: A0
REV.	REVISION RECORD	DATE		0.00±0.15	X° ±3°	DRAWN	肖丽娟	2018. 12. 04		SHEET: 1/1
				SIZE: A4	0.000±0.08					

TITLE:
1.80mm pitch Single Housing