

环保物料

技术参数 SPECIFICATIONS

线数:4、6

适用线规:AWG22#~16#

适应基板厚度:2.0mm

温度范围:-25℃~+105℃

额定电压:300V.AC/DC(有效值)

额定电流:8A

接触电阻: $\leq 0.01\Omega$

绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$

耐压:1500V AC(有效值)


材料:

插头:尼龙 UL94V-0

插座:尼龙 UL94V-0

插片:尼龙 UL94V-0

端子:磷青铜

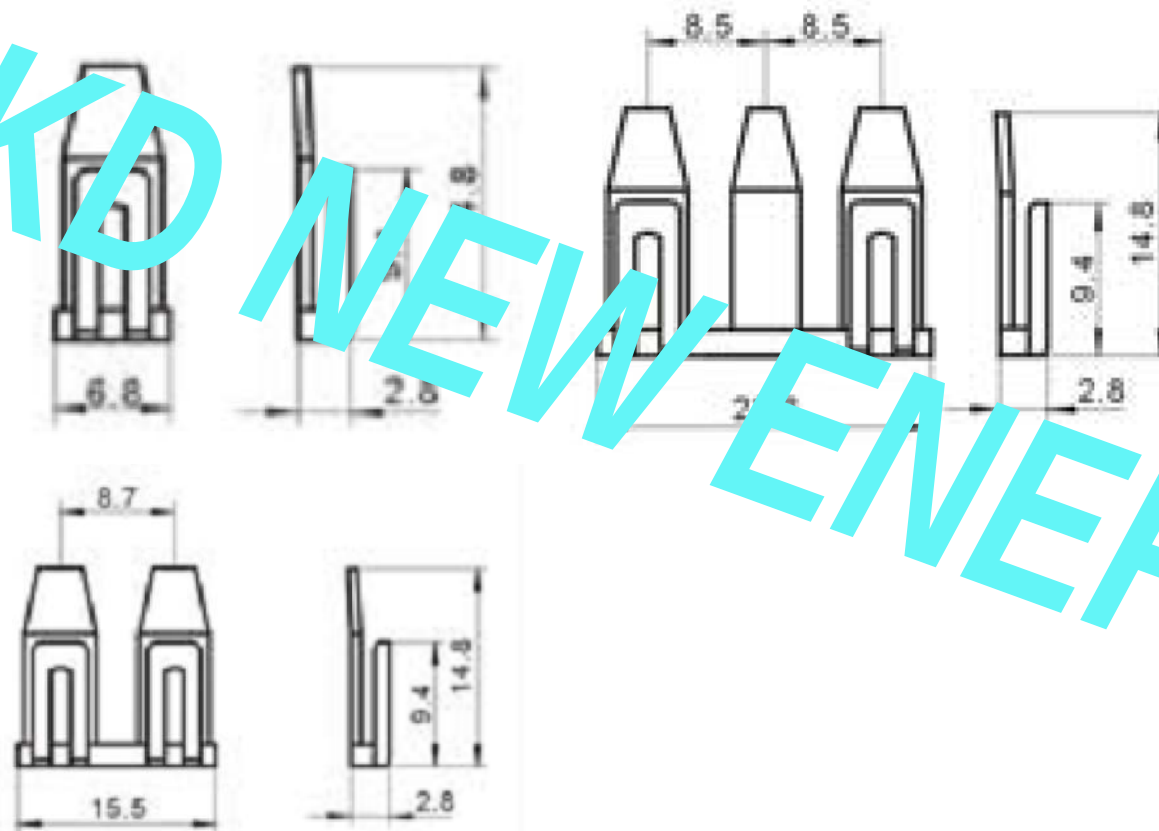

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	 东莞市康号新能源科技有限公司 DONGGUANG KD NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD 公司地址: www.dgkonne.cn 公司电话: 0769-85337633 邮 箱: 2850175988@qq.com 公司传真: 0769-85392827	PART. NO: KD180XX-XS	
				LINEAR	ANGLES	APPROVED				DWG. NO:	
				0.0±0.25	X° REF±6°						
A0	新图面发行	2018.12.04	UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°	DESIGNER				TITLE: 1.80mm pitch Single Housing	
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN	肖丽娟	2018.12.04	REV: A0 SHEET: 1/1		