

环保物料

技术参数

间距: 4.5

线数: 1、 2

适用线规: AWG#26-#20

额定电压: AC, DC, 250V (有效值)

额定电流: 5.0A

耐压值: 500V AC/minute

温度范围: -25℃~+85℃

绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$




接触电阻: $\leq 0.015\Omega$

材料:

孔座: 尼龙66, UL94V-0

针座: 尼龙66, UL94V-0

端子: 磷青铜

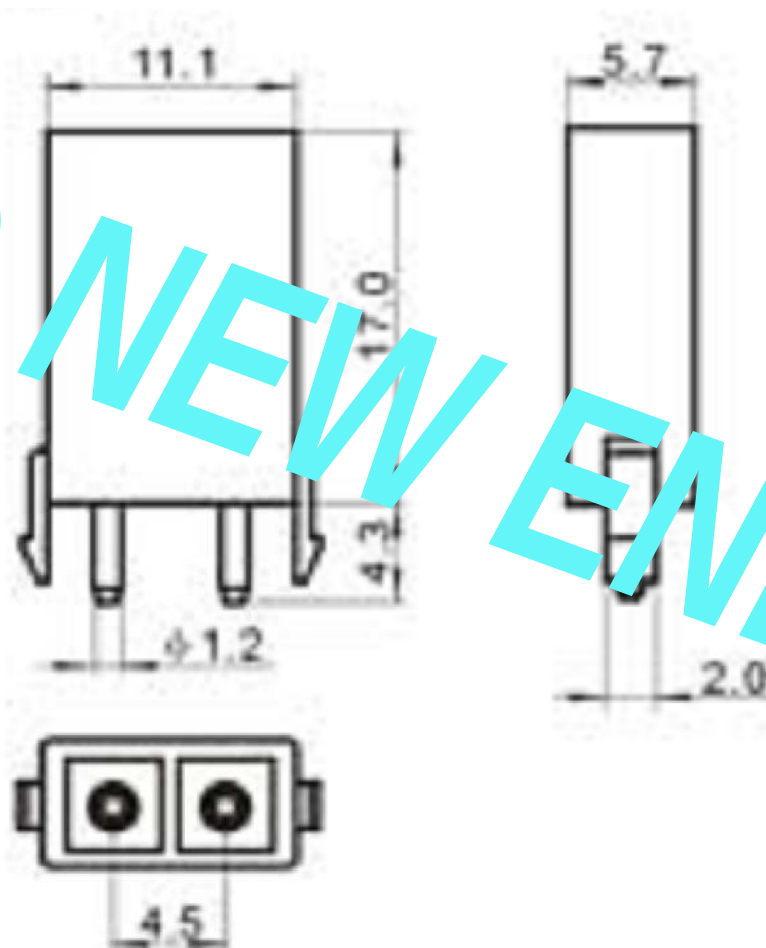

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	 东莞市康导新能源科技有限公司 DONGGUANG KD NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD 公司地址: www.dgoonne.cn 公司电话: 0769-85337633 邮 箱: 2850175988@qq.com 公司传真: 0769-85392827	PART. NO: KD45022-2A (SMF)	
				LINEAR	ANGLES	APPROVED				DWG. NO:	
				0.0±0.25	X° REF±6°						
A0	新图面发行	2018.12.12	UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°	DESIGNER				TITLE: 4.50mm pitch Single Housing	
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN	肖丽娟	2018.12.12	REV: A0	SHEET: 1/1	