


环保物料

技术参数：
间距：3.7
线数：2~3
适用线规：AWG#2G~#18
额定电压：250V DC/AC(有效值)
额定电流：5.0A
耐压值：1500V AC(有效值)
工作温度：-25℃~+85℃
绝缘电阻： $\geq 1000M\Omega$
接触电阻： $\leq 0.02\Omega$
适用印制板厚度：0.8mm~1.6mm
材料：
插头：尼龙66 UL94-0
插座：尼龙66 UL94-0
端子：磷青铜

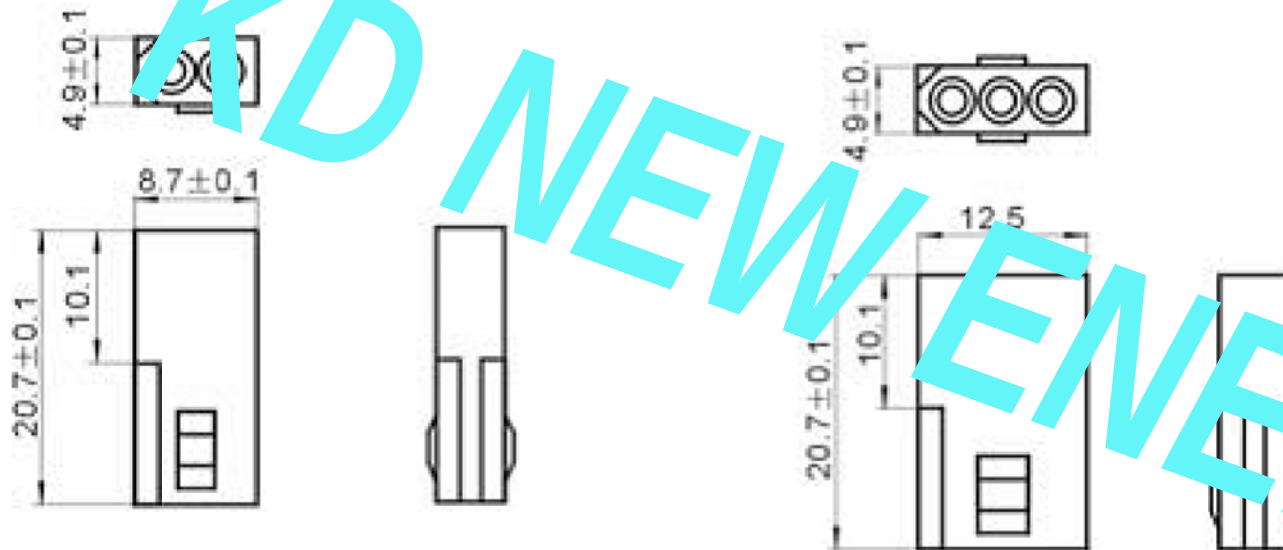

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	 东莞市康号新能源科技有限公司 DONGGUAN KD NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD 公司网址: www.dgkonne.cn 公司电话: 0769-85337633 邮 箱: 2850175988@qq.com 公司传真: 0769-85392827	PART. NO: 5500-XP		
				LINEAR	ANGLES	APPROVED				DWG. NO:		
				0.0±0.25	X° REF±6°							
A0	新图面发行	2018.11.21		UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°	DESIGNER					TITLE: 3.70mm pitch Single Housing
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN	肖丽娟	2018.11.21				