


环保物料

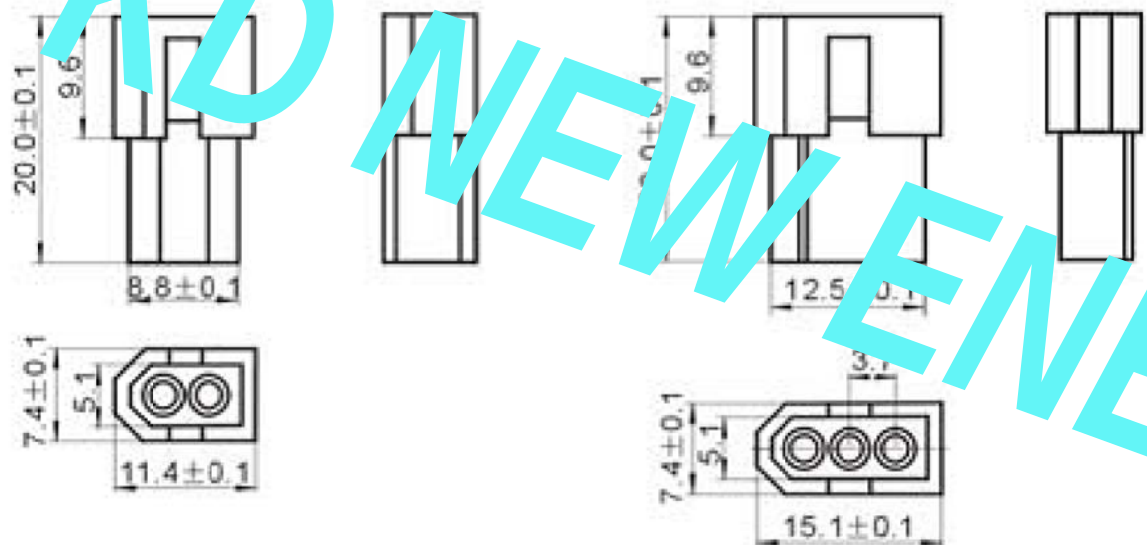

技术参数:
间距: 3.7
线数: 2~3
适用线规: AWG#2G~#18
额定电压: 250V DC/AC(有效值)
额定电流: 5.0A
耐压值: 1500V AC(有效值)
工作温度: -25℃~+85℃
绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
接触电阻: $\leq 0.02\Omega$
适用印制板厚度: 0.8mm~1.6mm
材料:
插头: 尼龙66 UL94-0
插座: 尼龙66 UL94-0
端子: 磷青铜

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	 东莞市康导新能源科技有限公司 DONGGUAN KD NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD 公司网址: www.dgkonne.cn 公司电话: 0769-85337633 邮 箱: 2850175988@qq.com 公司传真: 0769-85392827	PART. NO: 5600-XR		
				LINEAR	ANGLES	APPROVED				DWG. NO:		
				0.0±0.25	X° REF±6°							
A0	新图面发行	2018.11.21	UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°	DESIGNER				TITLE:		
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN	肖丽娟	2018.11.21	3.70mm pitch Single Housing		REV: A0	SHEET: 1/1