
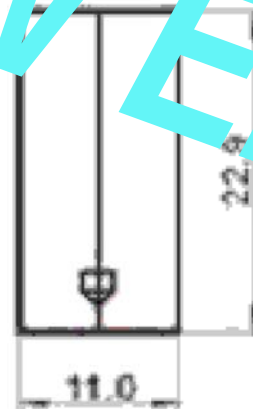



环保物料

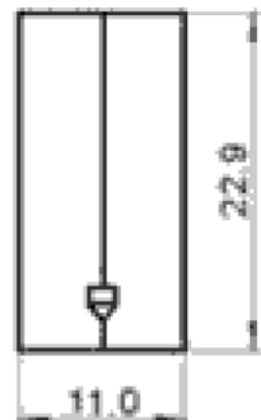

技术参数:

线数: 2、3

适用线规: AWG#24~#16

温度范围: -25℃~+105℃

额定电压: 250V DC/AC (有效值)

额定电流: 5.0A

绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$

接触电阻: $\leq 0.015\Omega$

耐压: 1500V AC(有效值)

材料:

插头: 尼龙66 UL94V-0

插座: 尼龙66 UL94V-0

插板: 尼龙66 UL94V-2

端子: 磷青铜



GENERAL TOLERANCES

LINEAR

ANGLES

0.0 $\pm$ 0.25

X° REF $\pm$ 6°

0.00 $\pm$ 0.15

X° $\pm$ 3°

0.000 $\pm$ 0.08

X° X' $\pm$ 2°

SCALE:
1:1

NAME

DATE

APPROVED

DESIGNER

DRAWN

肖丽娟

2018.12.14



东莞市康导新能源科技有限公司

DONGGUAN KD NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD

公司网址: www.dgkonne.cn

公司电话: 0769-85337533

邮箱: 2850175986@qq.com

公司传真: 0769-85392827

TITLE:

5.00mm pitch Single Housing

PART. NO:

KD500000-XP (QH)

DWG. NO:

REV: A0

SHEET: 1/1

A0 新图面发行

2018.12.14

UNIT: MM

REV. REVISION RECORD

DATE

SIZE: A4

1

2

3

4

5

6

7

8