


环保物料

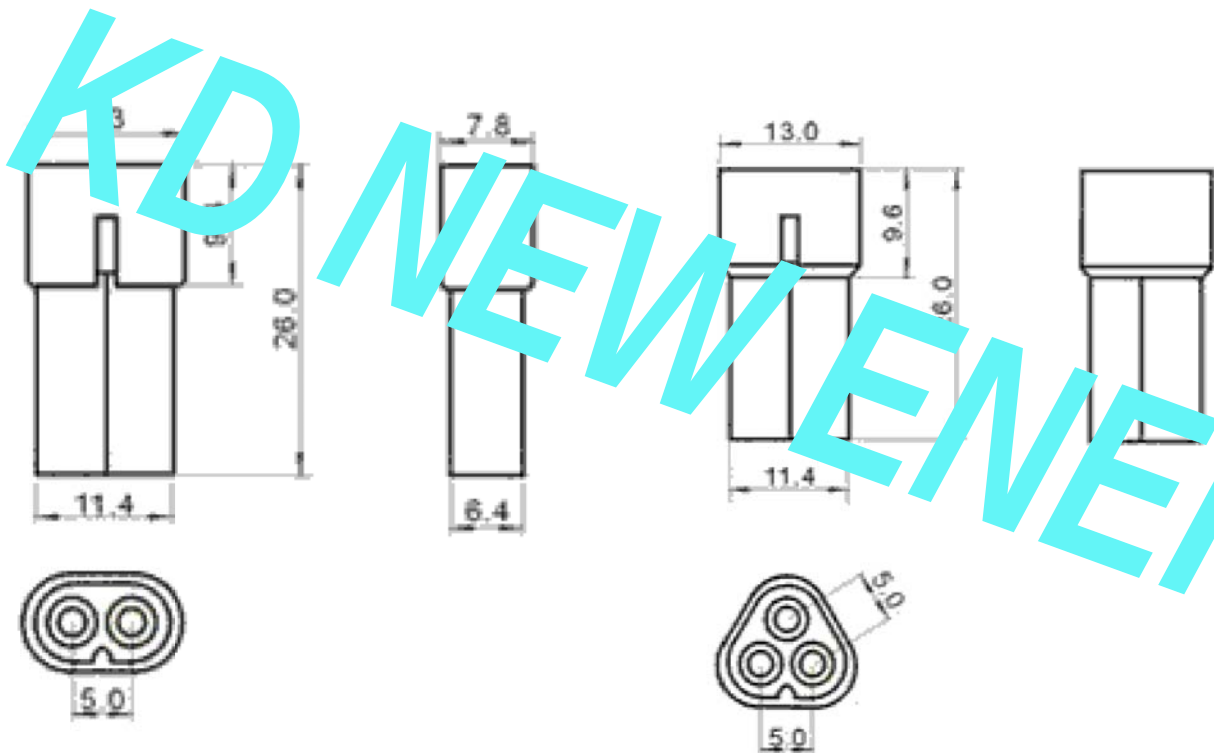

技术参数:

线数: 2、3

适用线规: AWG#24~#16

温度范围: -25℃~+105℃

额定电压: 250V DC/AC (有效值)

额定电流: 5.0A

绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$

接触电阻: $\leq 0.015\Omega$

耐压: 1500V AC(有效值)

材料:

插头: 尼龙66 UL94V-0

插座: 尼龙66 UL94V-0

插板: 尼龙66 UL94V-2

端子: 磷青铜

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	 东莞市康导新能源科技有限公司 DONGGUANG KD NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD 公司地址: www.dgkonne.cn 公司电话: 0769-85337533 邮 箱: 2850175986@qq.com 公司传真: 0769-85392827	PART. NO: KD50001-XR (QH)	
				LINEAR	ANGLES	APPROVED				DWG. NO:	
				0.0±0.25	X° REF±6°	DESIGNER					
A0	新图面发行	2018.12.14	UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°					TITLE: 5.00mm pitch Single Housing	REV: A0
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN	肖丽娟	2018.12.14			