



环保物料

D6.0K-1PF(610041)

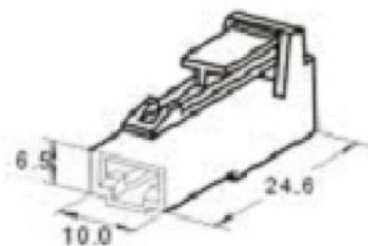

D6.0K-1PF(610045)

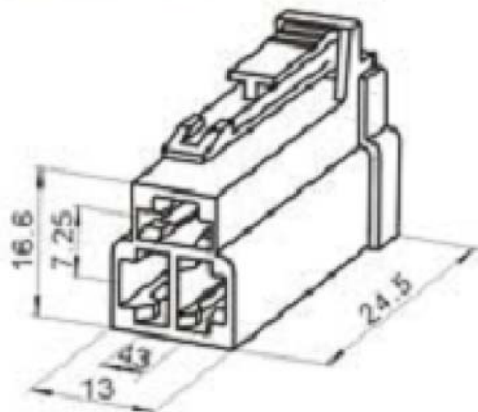

技术参数:

线数: 1、 3

适用线规: AWG18#-14#

适用基板厚度: 0.7-2.0mm

温度范围: -40℃-105℃

额定电压: 300V AC/DC

额定电流: 12-10A

接触电阻: $\leq 0.01\Omega$

绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$

耐压: 1500V AC/1分钟

材料:

壳体 (Housing): 尼龙 UL94V-2

插座: 尼龙 UL94V-2

端子: 黄铜

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	 东莞市康号新能源科技有限公司 DONGGUAN KD NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD 公司网址: www.dgconne.cn 公司电话: 0769-85337533 邮 箱: 2850175986@qq.com 公司传真: 0769-85392827	PART. NO: KD6.0K-1PF		
				LINEAR	ANGLES	APPROVED				DWG. NO:		
				0.0±0.25	X° REF±6°	DESIGNER						
A0	新图面发行	2018.12.17	UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°	DRAWN	肖丽娟	2018.12.17		TITLE: 6.30mm pitch Single Housing		REV: A0
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°							