



环保物料

D6.0K-1R(620010)

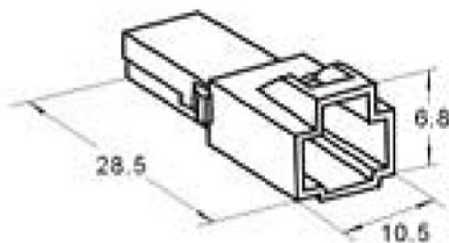

D6.0K-1R(620044)

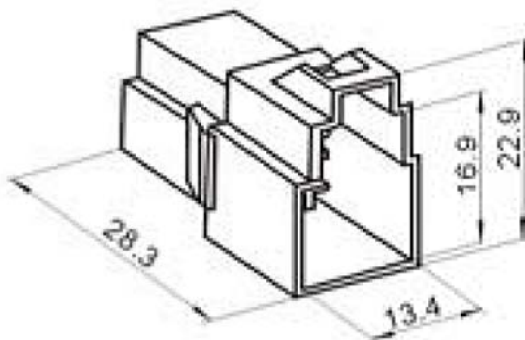

技术参数:

线数: 1、 3

适用线规: AWG18#-14#

适用基板厚度: 0.7-2.0mm

温度范围: -40℃-105℃

额定电压: 300V AC/DC

额定电流: 12-10A

接触电阻: $\leq 0.01\Omega$

绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$

耐压: 1500V AC/1分钟

材料:

壳体 (Housing): 尼龙 UL94V-2

插座: 尼龙 UL94V-2

端子: 黄铜

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	东莞市康导新能源科技有限公司 公司网址: www.dgkonne.cn 公司电话: 0769-85337533 邮箱: 2850175986@qq.com 公司传真: 0769-85392827		PART. NO: KD6.0K-1R	
				LINEAR	ANGLES						DWG. NO:	
				0.0 $\pm$ 0.25	X° REF $\pm$ 6°							
A0	新图面发行	2018.12.17		0.00 $\pm$ 0.15	X° $\pm$ 3°							
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000 $\pm$ 0.08	X° X' $\pm$ 2°	DRAWN	肖丽娟	2018.12.17	TITLE: 6.30mm pitch Single Housing		REV: A0	SHEET: 1/1