


环保物料

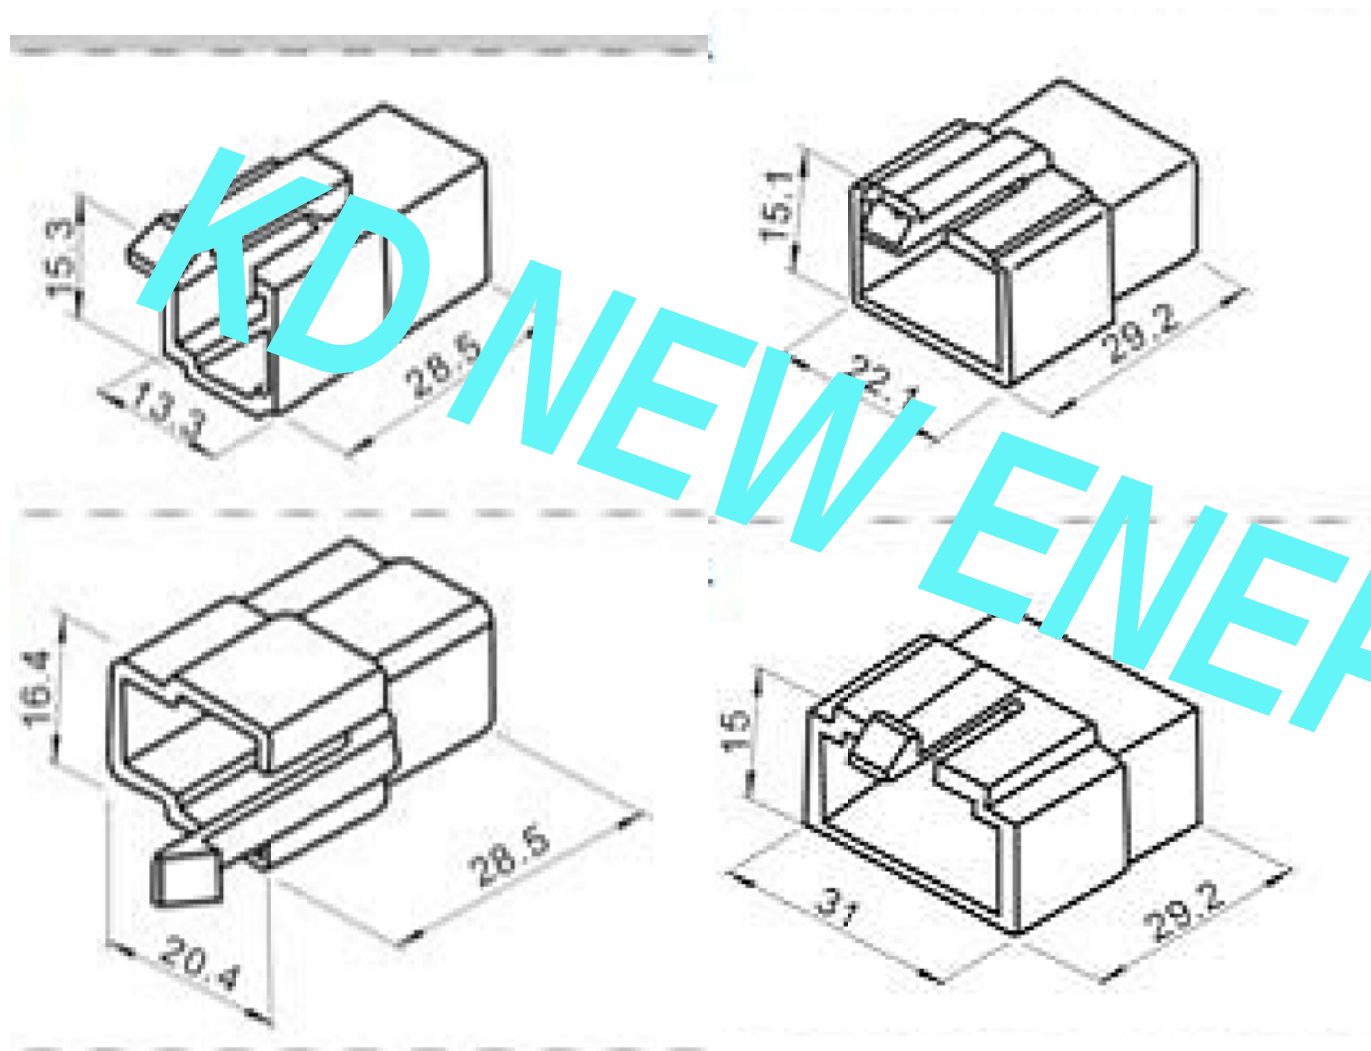

技术参数:

线数: 2、3、4、6

适用线规: AWG20#-14#

温度范围: -25℃-105℃

额定电压: 250V AC/DC

额定电流: 12A

接触电阻: $\leq 0.01\Omega$

绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$

耐压: 1500V AC/1分钟

材料:

插头: 尼龙 UL94V-2

ABS UL94V-2

插座: 尼龙 UL94V-2

ABS UL94V-2

端子: 黄铜

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	 东莞市康导新能源科技有限公司 DONGGUANG KD NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD 公司网址: www.dgoonne.cn 公司电话: 0769-85337533 邮 箱: 2850175988@qq.com 公司传真: 0769-85392827	PART. NO: KD63092-XR		
				LINEAR	ANGLES	APPROVED						
				0.0±0.25	X° REF±6°							
A0	新图面发行	2018.12.17	UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°	DESIGNER				TITLE: 6.30mm pitch Single Housing		DWG. NO:
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN	肖丽娟	2018.12.17			REV: A0	SHEET: 1/1