


环保物料

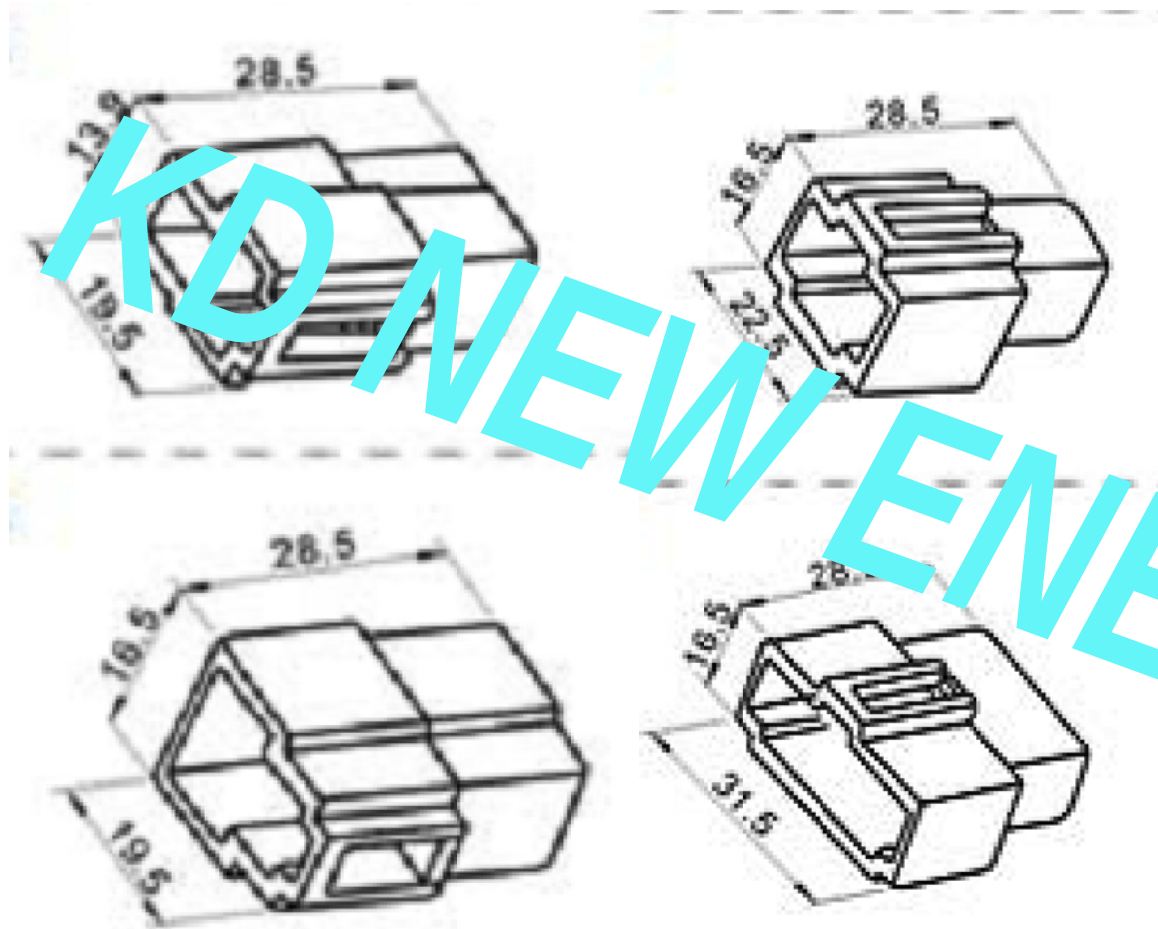

技术参数:

线数: 2、3、4、6、9

适用线规: AWG20#-14#

温度范围: -25℃- +85℃

额定电压: 250V AC/DC

额定电流: 12A

接触电阻: $\leq 0.01\Omega$

绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$

耐压: 1500V AC/1分钟

材料: 尼龙 PA66

插头: 尼力 UL94V-2

插座: 龙 UL94V-2

端子: 磷青铜

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	 东莞市康号新能源科技有限公司 DONGGUAN KD NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. 公司网址: www.dgoonne.cn 公司电话: 0769-85337533 邮箱: 2850175988@qq.com 公司传真: 0769-85392827		PART. NO:	
				LINEAR	ANGLES						KD63090-XR	
				0.0 $\pm$ 0.25	X° REF $\pm$ 6°						DWG. NO:	
A0	新图面发行	2018.12.17		0.00 $\pm$ 0.15	X° $\pm$ 3°						REV: A0 SHEET: 1/1	
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000 $\pm$ 0.08	X° X' $\pm$ 2°	DRAWN	肖丽娟	2018.12.17	TITLE: 6.30mm pitch Single Housing			