环保物料

Pin数	尺寸A	尺寸B	尺寸C
2	1.00	2.40	5.00
3	2.00	3.40	6.00
4	3.00	4.40	7.00
5	4.00	5.40	8.00
6	5.00	6.40	9.00
7	6.00	7.40	10.00
8	7.00	8.40	11.00
9	8.00	9.40	12.00
10	9.00	10.40	13.00
11	10.00	11.40	14.00
12	11.00	12.40	15.00
13	12.00	13.40	16.00
14	13.00	14.40	17.00
15	14.00	15.40	18.00
16	15.00	16.40	19.00
17	16.00	17.40	20.00
18	17.00	18.40	21.00
19	18.00	19.40	22.00
20	19.00	20.40	23.00
21	20.00	21.40	24.00
22	21.00	22.40	25.00
23	22.00	23.40	26.00
24	23.00	24.40	27.00
25	24.00	25.40	28.00

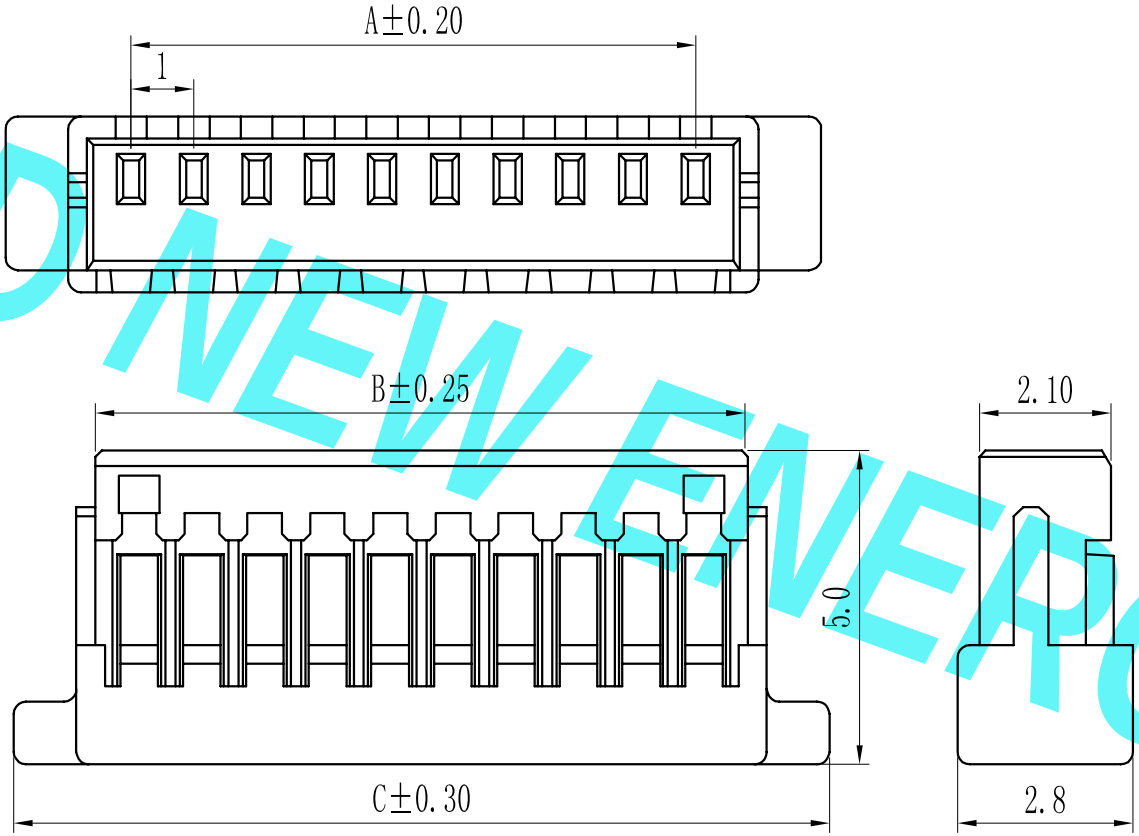

技术参数 SPECIFICATIONS

◆适用线规：AWG#28～#32
Applicable Wire: AWG#28～#32

◆额定电压：50V DC,AC(rms)
Rated voltage: 50V DC,AC(rms)

◆额定电流：1A(AWG #28)
Rated Current: 1A(AWG #28)

◆耐压值：500V AC/minute
Withstand voltage: 500V AC/min

◆工作温度 ：-25℃～+85℃
Working Temp:-25℃～+85℃

◆绝缘电阻 ：100MΩ Min
Insulation resistance:≥100MΩ

◆接触电阻：≤20mΩ
Contact resistance:≤20mΩ

材料 MATERIAL

◆绝缘体 ：尼龙9T，UL94-V0
Insulator:Nylon9T,UL94-V0

KD NEW ENERGY

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	东莞市康导新能源科技有限公司 DONGGUANG KD NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD	PART. NO: 1.0T-1(SH)-NY
				LINEAR	ANGLES	APPROVED			公司网址：www.dgoonne.cn 公司电话：0769-85337633 邮 箱：2850175666@qq.com 公司传真：0769-85392827	DWG. NO:
				0.0±0.25	X° REF±6°	DESIGNER			TITLE: 1.00mm pitch Single Housing	
A0	新图面发行	2018.12.01	UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°	DRAWN	肖丽娟	2018.12.01		REV: A0 SHEET: 1/1
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°					