ROHS

For reference only

Pin数	尺寸A	尺寸B	尺寸C
2×6	10.00	18.30	27.90
2×8	14.00	22.30	31.90
2×10	18.00	26.30	35.90
2×12	22.00	30.30	39.90
2×14	26.00	34.30	43.90
2×16	30.00	38.30	47.90
2×18	34.00	42.30	51.90
2×20	38.00	46.30	55.90
2×22	42.00	50.30	59.90
2×24	46.00	54.30	63.90
2×26	50.00	58.30	67.90
2×28	54.00	62.30	71.90
2×30	58.00	66.30	75.90
2×32	62.00	70.30	79.90
2×34	66.00	74.30	83.90
2×36	70.00	78.30	87.90
2×38	74.00	82.30	91.90
2×40	78.00	86.30	95.90
2×42	82.00	90.30	99.90
2×44	86.00	94.30	103.90
2×46	90.00	98.30	107.90
2×48	94.00	102.30	111.90
2×50	98.00	106.30	115.90
2×52	102.00	110.30	119.90
2×54	106.00	114.30	123.90
2×56	110.00	118.30	127.90
2×58	114.00	122.30	131.90
2×60	118.00	126.30	135.90

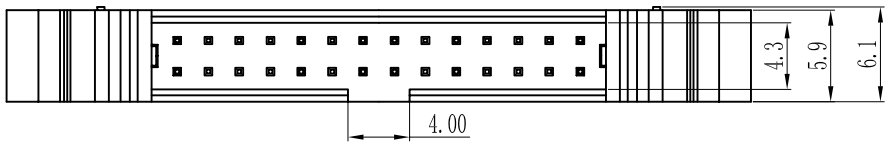

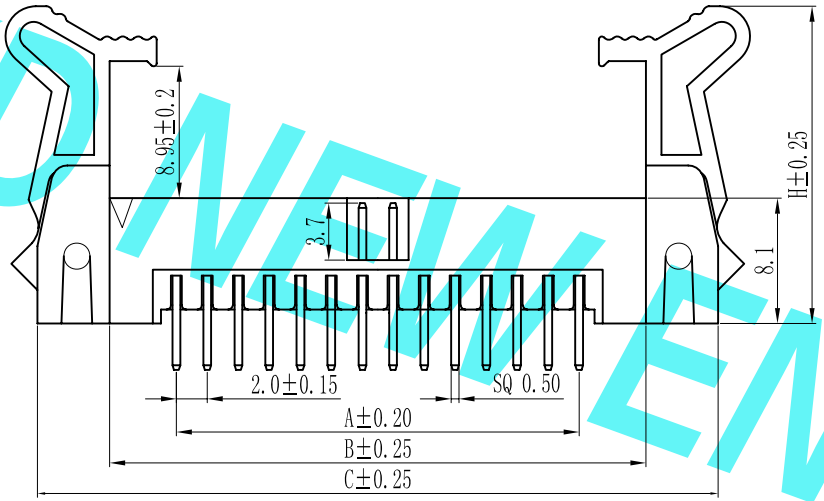

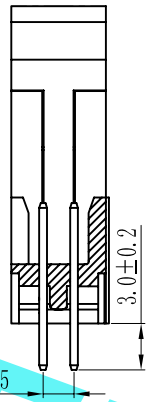

Specification:
Current Rating : 1.5AMP
Temperature Range : -40℃to+105℃
Contact Resistance : 20mΩ Max
Insulation Resistance : 1000MΩ Min
Withstanding Voltage : AC 500V
Material:
Insulator : Polyester (UL94V-0)
Standard:PBT/PA6T/LCP
Contact: Brass
Plating : Au or Sn Over 50u″ Ni

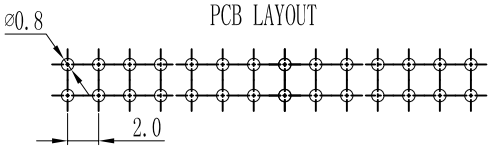



SHORT LATCH



LONG LATCH

E 20 0D-XXX X X-XX-X-XXX
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

① Series No:
P=Pin Header
F=Female Header
B=Box Header
E=Ejector Header

② Pitch:
08=0.80
10=1.00
12=1.27
20=2.00
25=2.54
39=3.96
50=5.08

③ Tail&Mounting Style:
0D=Right Angle DIP Type
0S=Straight SMT Type
0D=Straight DIP Type
0S=Horizontal SMT Type

④ No. of Pins:

Single Row	Double Row
101=1*1Pin	201=2*1Pin
102=1*2Pin	202=2*2Pin
⋮ ⋮	⋮ ⋮
140=1*40pin	240=2*40pin

⑤ Insulator Color:
A:Black B:Brown C:Red
D:Orange E:Yellow F:Green
G:Blue H:Violet J:Gray
K:White P:Light Blue

⑥ Material Type:
A-PBT
B-PA46
C-PA6T
D-PA9T
E-LCP

⑦ Plating Type:
0*-Sn-Au 1*-Ni 2*-Sn 3*-Matte-Tin 5*-Au
0A-Sn-Au 1u″ 0F-Sn-Au 10u″ 5A-Au 1u″
0B-Sn-Au 2u″ 0G-Sn-Au 15u″ 5B-Au 2u″
0C-Sn-Au 3u″ 0H-Sn-Au 30u″ 5C-Au 3u″
0D-Sn-Au 4u″ 0I-Sn-Au 40u″ ⋮
0E-Sn-Au 5u″ 0J-Sn-Au 50u″ 5J-Au 50u″

⑧ RoHS Request:
0:No Request
1:RoHS
2:HF(Halogen Free)

⑨ Customer Code

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE
				LINEAR	ANGLES	APPROVED		
				0.0±0.25	X° REF±6°			
			UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°	DESIGNER		
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN		

东莞市康导新能源科技有限公司
DONGGUANG KD NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.dgconne.com Tel: 0769-85337633
Email: 2850175986@qq.com Fax: 0769-85392827

TITLE:
Pitch2.00mm Ejector Header,Dual Row,
Plastic Height 8.1mm,DIP

PART. NO: KDEH-0009
DWG. NO: ENDE3009
REV: A0 SHEET: 1/1

KD NEW ENERGY