环保物料

孔位 Poles	A	B	C
4	3.0	5.1	7.0
5	4.0	6.1	8.0
6	5.0	7.1	9.0
7	6.0	8.1	10.0
8	7.0	9.1	11.0
9	8.0	10.1	12.0
10	9.0	11.1	13.0
11	10.0	12.1	14.0
12	11.0	13.1	15.0
13	12.0	14.1	16.0
14	13.0	15.1	17.0
15	14.0	16.1	18.0
16	15.0	17.1	19.0
17	16.0	18.1	20.0
18	17.0	19.1	21.0
19	18.0	20.1	22.0
20	19.0	21.1	23.0
21	20.0	22.1	24.0
22	21.0	23.1	25.0
23	22.0	24.1	26.0
24	23.0	25.1	27.0
25	24.0	26.1	28.0
26	25.0	27.1	29.0
27	26.0	28.1	30.0
28	27.0	29.1	31.0
29	28.0	30.1	32.0
30	29.0	31.1	33.0
31	30.0	32.1	34.0

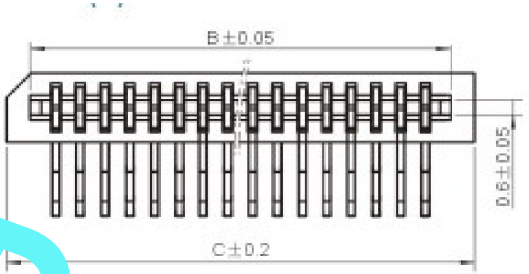



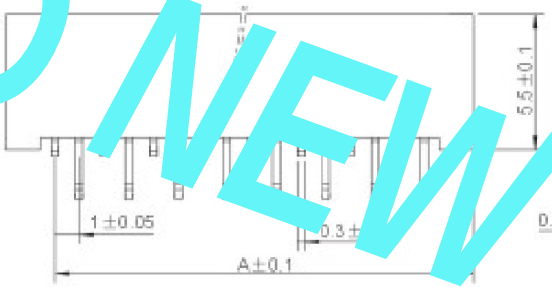

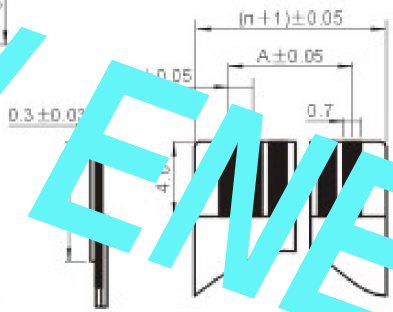

适用扁平电缆
Proper cable

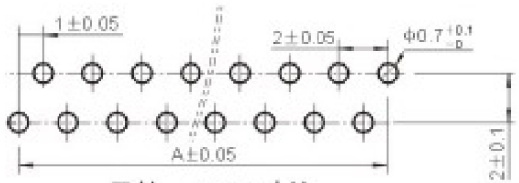

正针 PCB 寸法
Positive needle PCB LAYOUT

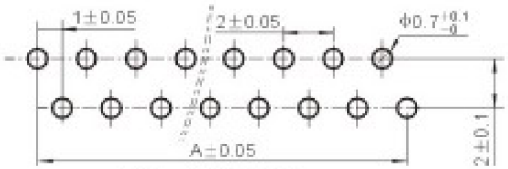

反针 PCB 寸法
Versa needle PCB LAYOUT

技术参数SPECIFICATIONS
极数：4～30
Poles:4～30
额定电压：AC,DC,200V(50HZ有效值)
Voltage rating:AC,DC,200V(500HZ有效值)
额定电流：0.4A,AC,DC
Current rating:0.4A,AC,DC
耐压值：200V AC/minute
Withstang voltage:200V AC/minute
工作温度：-25℃～+85℃
Working Temperature:-25℃～+85℃
绝缘电阻：≥500MΩ
Insulation resistance:≥500MΩ
接触电阻：≤0.02Ω
Contact resistance：≤0.02Ω
双面接触
Dual Contact

接触件TERMINAL
材质：磷青铜
Material:Phosphor Bronze
胶壳HOUSING
材质：PA46，UL 94V-0
Material:PA46，UL 94V-0
包装方式PACKAGE
管装 Pipe Package

1.0L-W-nP(F)
间距:(Pitch)
型号:(Model)
卧式：W
Horizontal pype:W
线数（Hole location）
反针:F(正针:无)
Reversed pointer:F(none for positive pointer)

KD NEW ENERGY

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE
				LINEAR	ANGLES	APPROVED		
				0.0±0.25	X° REF±6°			
A0	新图面发行	2019.01.24	UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°	DESIGNER		
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN	肖丽娟	2019.01.24

东莞市康导新能源科技有限公司
DONGGUANG KD NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD
公司网址：www.dgconne.cn 公司电话：0769-85337633
邮箱：2850175986@qq.com 公司传真：0769-85392827

TITLE: 1.00mm pitch Dual Wafer

PART.NO: FPC 1.0L-W
DWG.NO: KDFPC-0031
REV: A0 SHEET: 1/1