环保物料

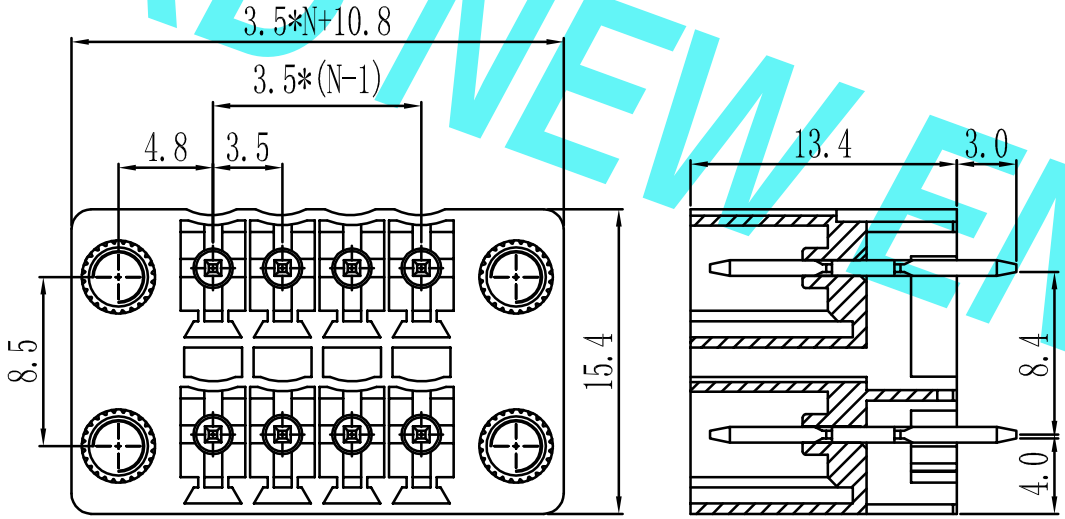

N=Number of Contacts

产品型号	MODEL	KD12EKNVM
材质&电镀	MATERIAL&PLATING	
螺丝	Screw	-
弹片	Reed	-
焊针	Pin header	黄铜，镀锡 Brass,Tin plated
塑件	Housing	PA66,UL94V-0
电气性能	ELECTRICAL	UL IEC
额定电压	Rated voltage	300V 250V
额定电流	Rated current	8A 7A
接触电阻	Contact resistance	20mΩ
绝缘电阻	Insulation resistance	500MΩ/1000V
耐电压	Withstanding voltage	AC2000V/1min
使用线径	Wire range	-
机械性能	MECHANICAL	
温度范围	Temp. range	-40℃～+105℃
瞬时温度	Max. soldering	+250℃,5sec
扭矩	Torque	-
剥线长度	Strip length	-

KD NEW ENERGY

REV.	REVISION RECORD	DATE
A0	新图面发行	2019.02.18

UNIT: MM
SIZE: A4

GENERAL TOLERANCES	
LINEAR	ANGLES
0.0±0.25	X° REF±6°
0.00±0.15	X° ±3°
0.000±0.08	X° X'±2°

SCALE: 1:1	NAME	DATE
APPROVED		
DESIGNER		
DRAWN	肖丽娟	2019.02.18

东莞市康导新能源科技有限公司
DONGGUANG KD NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD
公司网址：www.dgconne.cn 公司电话：0769-85337633
邮 箱：2850175986@qq.com 公司传真：0769-85392827

TITLE: 3.50mm pitch PLUGGABLE TERMINAL BLOCKS

PART. NO: KD12EKNVM
DWG. NO: KDTB-0094
REV: A0
SHEET: 1/1