


环保物料

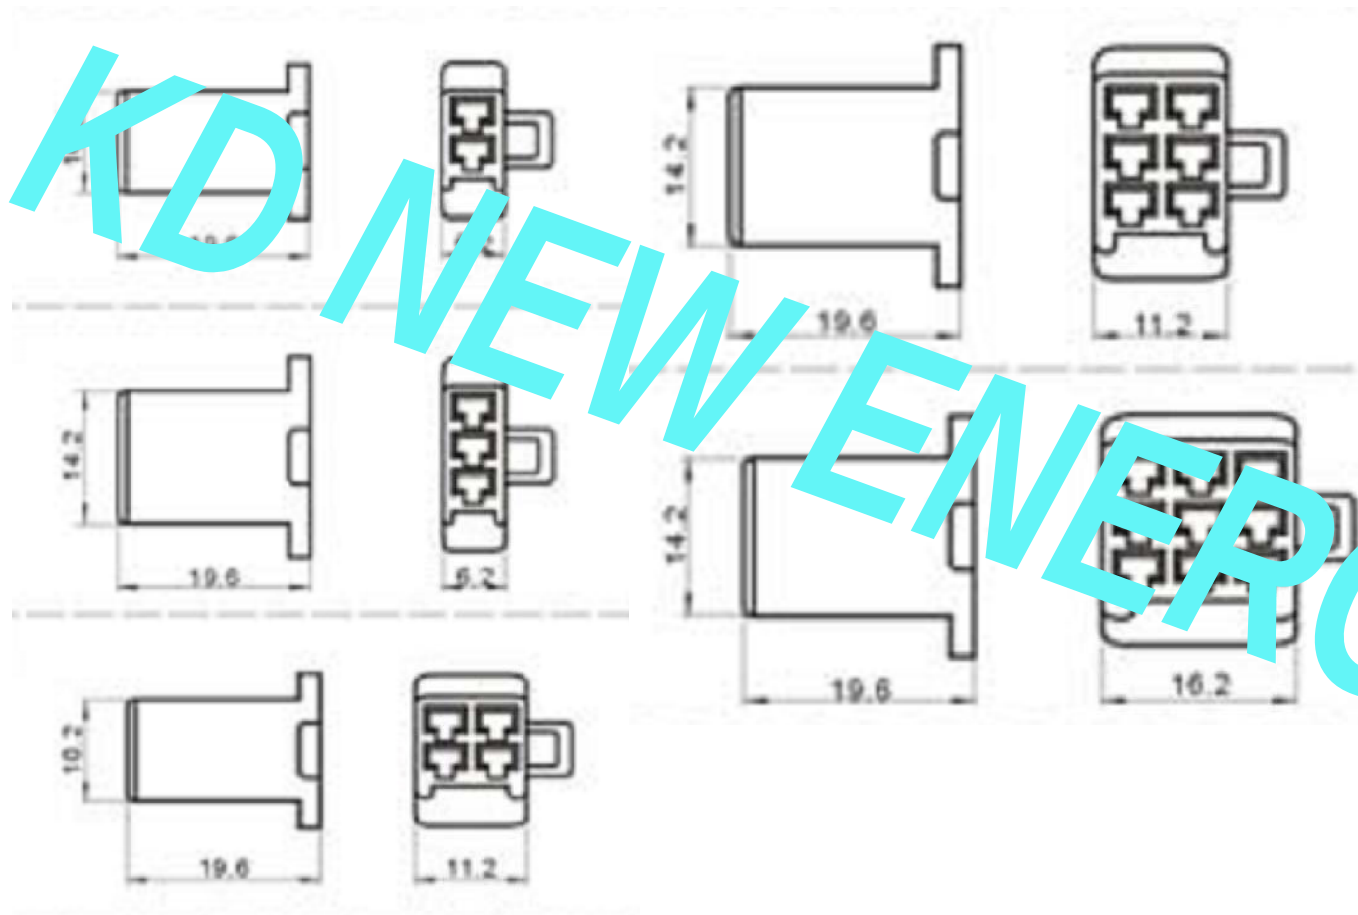

技术参数:

线数: 2、3、4、6、9

适用线规: AWG22#~18#

温度范围: -25℃~+85℃

额定电压: 300V AC/DC

额定电流: 8A

接触电阻: $\leq 0.01\Omega$

绝缘电阻: $\geq 1000m\Omega$

耐压值: 1000V AC/1分钟

材料:

插头: 尼龙 UL94V-2

插座: 尼龙 UL94V-2

端子: 磷青铜 黄铜

				GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	 东莞市康号新能源科技有限公司 DONGGUAN KD NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD 公司地址: www.dgkonne.cn 公司电话: 0769-85337633 邮 箱: 2850175988@qq.com 公司传真: 0769-85392827	PART. NO: KD28050-XP	
				LINEAR	ANGLES	APPROVED				DWG. NO:	
				0.0±0.25	X° REF±6°						
A0	新图面发行	2018.12.01	UNIT: MM	0.00±0.15	X° ±3°	DESIGNER			TITLE: 2.80mm pitch Single Housing	REV: A0	SHEET: 1/1
REV.	REVISION RECORD	DATE	SIZE: A4	0.000±0.08	X° X'±2°	DRAWN	肖丽娟	2018.12.01			